

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОВДРЕВ"

231592, г. Мосты,  
ул. Советская 38, РБ  
р/с ВУ96АКВВ30120000203104000000  
в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»  
БИК АКВВВУ2Х  
УНП 500126145  
ОКПО 00276430



[www.mostovdrev.by](http://www.mostovdrev.by)

Генеральный директор: 8(01515) 64615  
Коммерческий директор: 64618  
Коммерческое управление: 41367  
64595  
64629  
64595  
Факс:  
E-mail: [box@mostovdrev.by](mailto:box@mostovdrev.by)

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОАО «Мостовдрев» приглашает к сотрудничеству:

- ✓ торговые и строительные организации
- ✓ частные коммерческие предприятия
- ✓ оптовые организации
- ✓ мебельные фирмы
- ✓ другие компании, работающие на рынке товаров для дома и строительства.

**ОАО «Мостовдрев» – современное многопрофильное предприятие, одно из крупнейших и старейших деревообрабатывающих предприятий в Республике Беларусь и является единственным предприятием в стране, которое выпускает большеформатную фанеру, в том числе и ламинированную.**

ОАО «Мостовдрев» предлагает к реализации:

- ❖ пиломатериалы
- ❖ ламинированные полы
- ❖ плиты МДФ и ЛМДФ
- ❖ фанеру марки ФК, ФСФ и ФОФ
- ❖ латофлекс

**Фанера ФК – фанера водостойкая для внутреннего использования.** Фанеру ФК можно узнать по светлым клеевым прослойкам карбамидоформальдегидного клея. Клеевой состав совершенно безопасный для здоровья человека.

**Формат листов: 1525x1525 мм**

**Толщина фанеры: 4 – 24 мм**

**Класс эмиссии: E0,5**

**Сорта: I/I, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV**



**Фанера ФСФ – фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного применения.** Фанеру ФСФ можно узнать по темным клеевым прослойкам фенолформальдегидного клея. Клеевой состав совершенно безопасный для здоровья человека.



**Формат листов:** 1250x2500 мм  
**Толщина фанеры:** 6 – 30 мм  
**Сорта:** III/IV, IV/IV  
**Класс эмиссии:** E0,5


**Фанера облицованная марки ФОФ** – это листовый материал, склеенный из шести и более тонких листов лущенного шпона (1,5 мм) при взаимно перпендикулярном направлении волокон в смежных слоях.

По виду применяемой облицовочной пленки фанеру подразделяют на марки:

**ФОФ-Гл.2** – фанера, облицованная с двух сторон пленкой на основе бумаги, пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон;

**ФОФ-С1** – фанера, облицованная пленкой на основе бумаги, пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с одной стороны и сеточным покрытием с другой стороны.

Кромки фанеры окрашены акриловой краской для наружных работ.

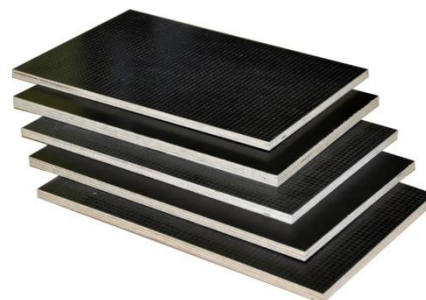

**Формат листов:** 1250x2500 мм  
**Толщина фанеры:** 9 – 30 мм  
**Сорт:** I/I, I/II, II/II  
**Класс эмиссии:** E0,5

Производством ОАО «Мостовдрев» предусмотрен выпуск **древесноволокнистых плит** – шлифованных, нешлифованных и ламинированных. При изготовлении данного вида продукции используется оборудование фирмы «DIFFENBACHER» Германия.

**Области применения:**

- Мебельная промышленность
- Строительно-отделочная
- Ламинированные напольные покрытия
- Упаковка и др.

**Плиты МДФ** – это плитный материал средней плотности, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре.

**Длина:** 2800, 3660 мм

**Ширина:** 2070, 1830 мм

**Плотность МДФ:** 720-750 кг / м<sup>3</sup>

**Толщина МДФ:** от 6 мм до 40 мм

**Класс эмиссии E1**

**Сортность плит:** I



**МДФ/ХДФ ЛАМИНИРОВАННЫЕ** – плиты древесноволокнистые ламинированные сухого способа производства. Производят их на базе шлифованных плит МДФ/ХДФ. Ламинирование – это процесс дополнительной обработки уже готовой плиты МДФ/ХДФ или один из видов декоративной обработки плит МДФ/ХДФ.

**Сорт:** I, II

**Покрытие:** с одной или двух сторон










**Толщина:** от 12 до 25 мм



**Ламинированные напольные покрытия** выпускаются на новейшем итальянском оборудовании, что значительно повышает качество производимой продукции.

#### **Свойства полов:**



-  Панели обработаны антистатическим составом.
-  Устойчивость к загрязнениям: Высокая.
-  Тип соединения: **Click Lock**
-  Класс эмиссии формальдегида: **E1**
-  Размер панелей: **8×190×1380 мм**
-  Устойчив к УФ-излучению.
-  Замок обработан специальным гидрофобным материалом.
-  Износостойкость: **AC5**
-  Класс: **33**

**Пиломатериалы хвойные, обрезные** изготавливаются из лесоматериалов на новейшем оборудовании от ведущих европейских производителей.

**Длина:** 2-6 м

**Толщина:** 18-225 мм

**Ширина:** 75-250 мм

**Сорт:** 1-4 (в соответствии с СТБ 1713-2017)

**А и В** (в соответствии с ТУ ВУ 100195503.021-2019)



Использование высококачественных и экологически чистых материалов, современные технологии, опыт и мастерство обслуживающего персонала позволяет нам производить **качественную и доступную** по ценам продукцию. Продукция ОАО «Мостовдрев» соответствует требованиям международных и европейских норм, имеется международный сертификат качества: **FSC-Mix Gredit**.

Основными покупателями продукции являются: Россия, Украина, Литва, Польша и др.

**По вопросам сотрудничества обращайтесь по следующим  
контактным данным:**

**Фанера** +375 (1515) 41367, [plywood@mostovdrev.by](mailto:plywood@mostovdrev.by)

**МДФ/ХДФ** +375 (1515) 64595

[mdf-hdf@mostovdrev.by](mailto:mdf-hdf@mostovdrev.by)

[sales@mostovdrev.by](mailto:sales@mostovdrev.by)

**Пиломатериалы** +375(1515)64629

[lumber@mostovdrev.by](mailto:lumber@mostovdrev.by)

**Ламинированные напольные покрытия**

+375(1515)64574

[doska@mostovdrev.by](mailto:doska@mostovdrev.by)

**С наилучшими пожеланиями ОАО «Мостовдрев»! Надеемся на  
дальнейшее сотрудничество.**